

## MHD-220N/RD



Nr kat. 10.5080



### Głośnik tubowy wysokotonowy PA, 75W<sub>MAX</sub>, 8Ω

Głośnik wysokotonowy, bardzo mały i lekki, z neodymowym systemem napędowym, chłodzonym ferrofluidem, z tytanową membraną, okrągłą tubą z ABS o liniowej charakterystyce częstotliwościowej, niskich zniekształceniach i wysokiej skuteczności. Do wszystkich profesjonalnych zastosowań PA, DJ oraz HiFi.

MHD-220N/RD

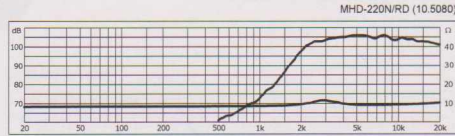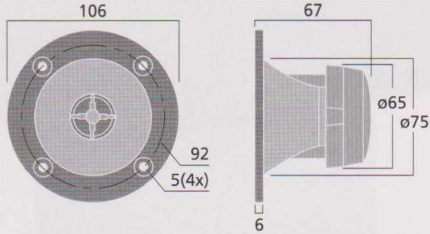

### HiFi-Selbstbau, Online magazine 2008

"MHD-220N/RD marki IMG Stage Line na pierwszy rzut oka nie wyróżniał się niczym szczególnym, ale kompletnie zaskoczył po zmierzeniu jego parametrów. Prawdziwy szok."

## MHD-190



Nr kat. 10.3710



### Głośnik tubowy wysokotonowy PA, 50W<sub>MAX</sub>, 8Ω

Z cewką drgającą 25.4mm (1"), średnie ciśnienie dźwięku 100dB, bardzo dobra liniowość i niska dolna częstotliwość graniczna. Świetne rozwiązanie do wielu zastosowań PA.

MHD-190

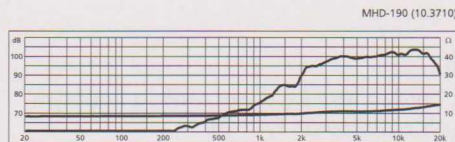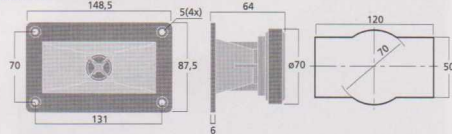

### Klang+Ton

"To jest hit. ... wszystkie mierzone wartości są nadspodziewanie dobre."

"Najgłośniejszy w teście. W pełni profesjonalny."

Model	MHD-220N/RD	MHD-190
Impedancja (Z)	8Ω	8Ω
Częstotliwość rezonansowa (fs)	2 300Hz	2 200Hz
Max pasmo przenoszenia	fx-20 000Hz	fx-20 000Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.)	5 000Hz	4 000Hz
Moc muzyczna	75W <sub>MAX</sub>	50W <sub>MAX</sub>
Moc znamionowa (P)	30W <sub>RMS</sub>	25W <sub>RMS</sub>
SPL (1W/1m)	104dB	100dB
Kąt promieniowania (pion./poz.)	75°/75°	40°/90°
Średnica cewki	25mm	25mm
Średnica magnesu	65mm	70mm
Otwór montażowy	ø 75mm	120x70mm
Głębokość montażu	67mm	65mm
Wymiary	ø 106mm	148x88mm
Waga	220g	0.6kg