



FRI 600

Puissance nominale : 5 W Impédance : 8 Ω Fréquence de résonance : 190 Hz

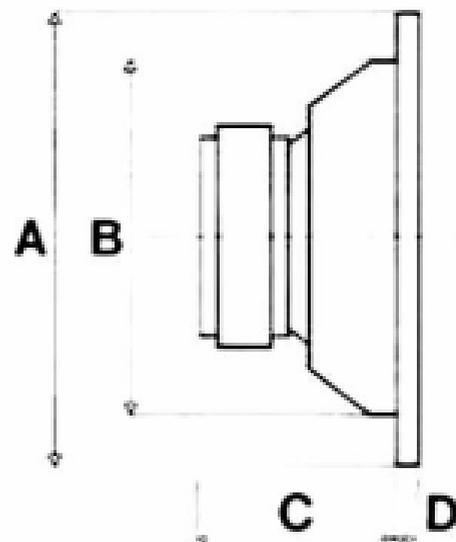

- A** - Cote extérieure : 87 x 87
- B** - Encastrement : 80
- C** - Profondeur : 33
- D** - Feuillure : 2,5

- Fixation : 4
- \varnothing trous : 3
- \varnothing sur un cercle : 99,5

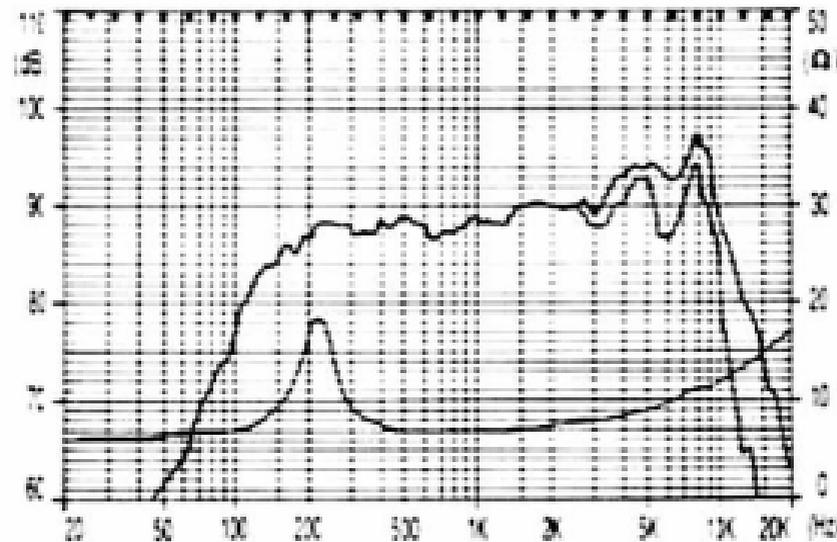

Courbe de réponse dans l'axe
et à 30° hors de l'axe

Courbe impédance