


**Pentoda niezawodna
(10 000 godz.)**

6761

Ericsson


Stop. końcowy wzmacniaka telefonicznego,
urządzenia przemysłowe, częściowo wzm.
szerokopasmowe, w urząd. podlegających
wibracjom

Nowal



$$U_z = 6,3 \text{ V} \pm 5\%$$

$$I_z = 1 \text{ A}$$



Wartości robocze

Wartości graniczne

Wzmacniacz kl. A

U_{ba}	130	V
U_{s2}	130	V
R_k	100	Ω
I_a	70	mA
I_{s2}	3,5	mA
S_a	13	mA/V
$U_{s1}^{1)}$	-25	V
R_a	2	k Ω
$P_{wyj}^{2)}$	3,0	W

U_{amax}	250	V
U_{s2max}	200	V
P_{amax}	10	W
P_{s2max}	1,5	W
I_{kmax}	100	mA
U_{wckmax}	100	V

Pojemności

$C_{s1/a}$	0,4	pF
C_{wej}	14	pF
C_{wyj}	6	pF




¹⁾ $I_a = 10 \mu\text{A}$

²⁾ $h = 10\%$

TYPY PODOBNE

6216

$U_{s2} = 130 \text{ V}$

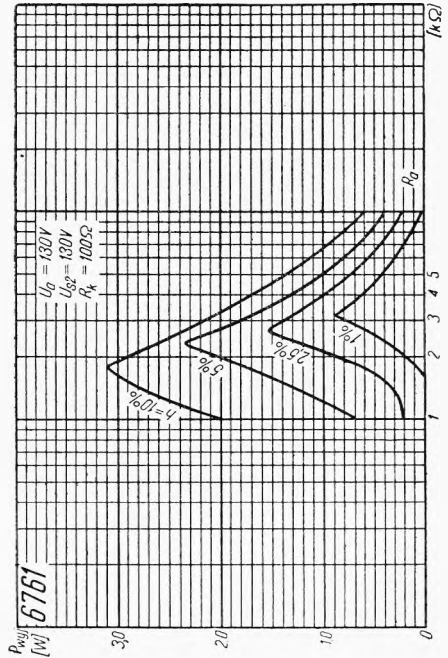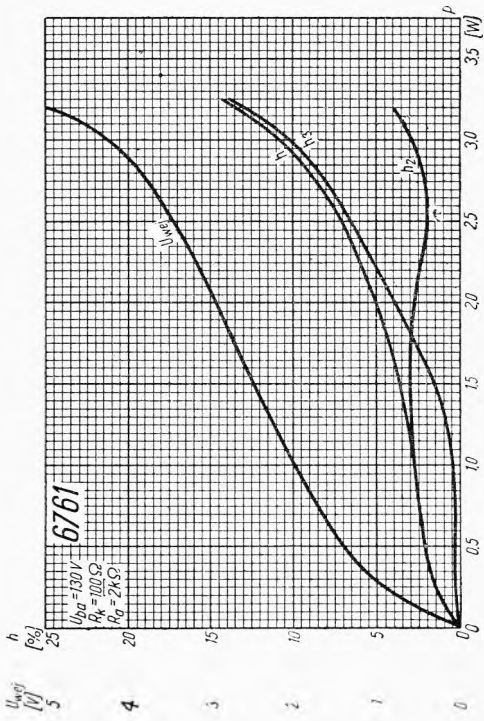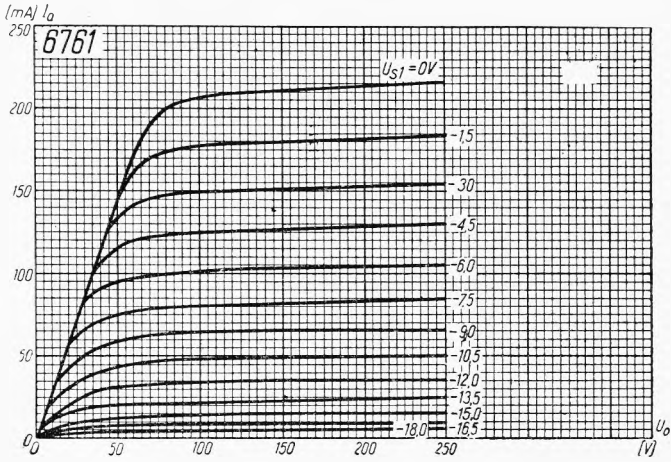

U_{a0} [V]

5

4

3

2

1

0