


Podwójna dioda – trioda

6 BK 6

Sylvania

Detektor, automatyczna regulacja
wzmocnienia i wzmacniacz m. cz.

Miniaturowy

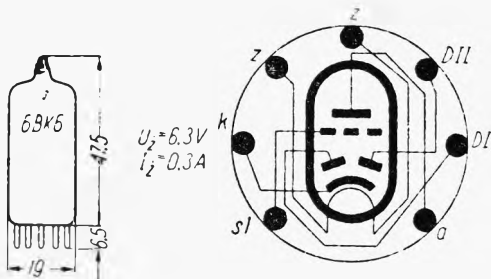

Wartości robocze triody

U_a	100	250	V
U_{s1}	—1	—2	V
I_a	0,5	1,2	mA
K_a	100	100	V/V
S_a	1,25	1,6	mA/V
ϱ_a	80	62,5	k Ω
R_k	165		Ω

Wartości maksymalne

U_{amax}	300	V
P_{amax}	1	W
$I_{aDI\max}$	1	mA
$R_{s1\max}$	3	M Ω
$U_{w/k\max}$	90	V

Pojemności

$C_{D1/k}$	1	pF
------------	---	----

TYPY PODOBNE

6 AV 6, EBC 91