



SP-155X

Nr kat. 10.1360



Głośnik pełnopasmowy, 50W_{MAX}, 8Ω

Podwójna membrana, bardzo szeroka, wyrównana charakterystyka częstotliwościowa, wysoka efektywność. Do ogólnych zastosowań PA oraz HiFi.

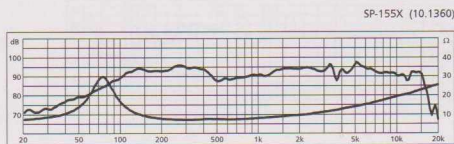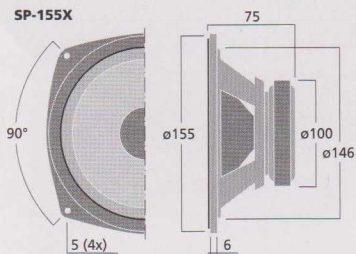



SP-50X

Nr kat. 10.0720



Głośnik szerokopasmowy, 50W_{MAX}, 8Ω

Miękkie, odwrócone zawieszenie, duży skok, stabilny kosz z blachy stalowej.

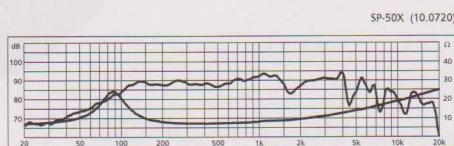



SP-40

Nr kat. 10.0670



Głośnik uniwersalny, 16W_{MAX}, 8Ω

Odwrócone zawieszenie, kapturek ochronny z tworzywa sztucznego, dobra charakterystyka promieniowania, szerokie pasmo przenoszenia i dobre właściwości mechaniczne, do uniwersalnych zastosowań.

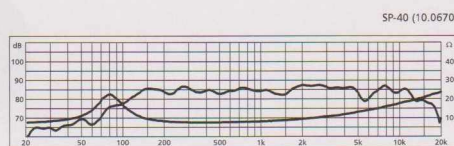



SP-30

Nr kat. 10.1530



Głośnik uniwersalny, 10W_{MAX}, 4Ω

Podwójna membrana, szerokie pasmo przenoszenia, idealny do uniwersalnych zastosowań: od samochodowych do kolumn głośnikowych.

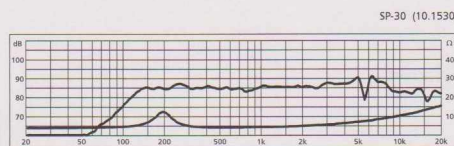

Model	SP-155X	SP-50X	SP-40	SP-30
Impedancja (Z)	8Ω	8Ω	8Ω	4Ω
Częstotliwość rezonansowa (fs)	70Hz	65Hz	80Hz	150Hz
Max pasmo przenoszenia	f3-20 000Hz	f3-20 000Hz	f3-10 000Hz	f3-15 000Hz
Moc muzyczna	50W _{MAX}	50W _{MAX}	16W _{MAX}	10W _{MAX}
Moc znamionowa (P)	25W _{RMS}	25W _{RMS}	8W _{RMS}	5W _{RMS}
SPL (1W/1m)	93dB	91dB	89dB	88dB
Waga magnesu	380g	280g	150g	150g
Otwór montażowy	ø 146mm	ø 115mm	ø 95mm	ø 73mm
Głębokość montażowa	75mm	66mm	55mm	40mm
Wymiary	155x155mm	135x135mm	103x103mm	78x78mm
Waga	1.25kg	0.8kg	0.7kg	0.3kg