

TRIODE for use in telephone equipment
 TRIODE pour utilisation en équipement téléphonique
 TRIODE zur Verwendung in Telephon-Anlagen




Heating : direct by D.C.;
 parallel supply

Chauffage: direct par C.C.;
 alimentation en parallèle

Heizung : direkt durch Gleichstrom;
 Parallelspeisung

$V_f = 4,4 \text{ V}$
 $I_f = 0,97 \text{ A}$

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Capacities
 Capacités
 Kapazitäten

$C_a = 2,5 \text{ pF}$
 $C_g = 2,9 \text{ pF}$
 $C_{ag} = 4,5 \text{ pF}$

Typical characteristics
 Caractéristiques typiques
 Kenndaten

$V_a = 130 \text{ V}$
 $V_g = -25 \text{ V}$
 $I_a = 22 \text{ mA}$
 $S = 1,0 \text{ mA/V}$
 $\mu = 2,3$
 $R_i = 2,3 \text{ k}\Omega$


18004**PHILIPS**

Operating conditions for use as output valve
Caractéristiques d'utilisation comme tube de sortie
Betriebsdaten zur Verwendung als Endröhre

Va	=	130	V
Vg	=	-25	V
Ra	=	2,1	kΩ
Ia	=	22	mA
Wo	=	0,2	W
d _{tot.}	<	5	%

Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten


Va _o	= max.	300	V
Va	= max.	150	V
Wa	= max.	3,5	W
Ik	= max.	35	mA
Vg (I _g = +0,3 μA)	= max.	-1,3	V
Rg	= max.	1	MΩ

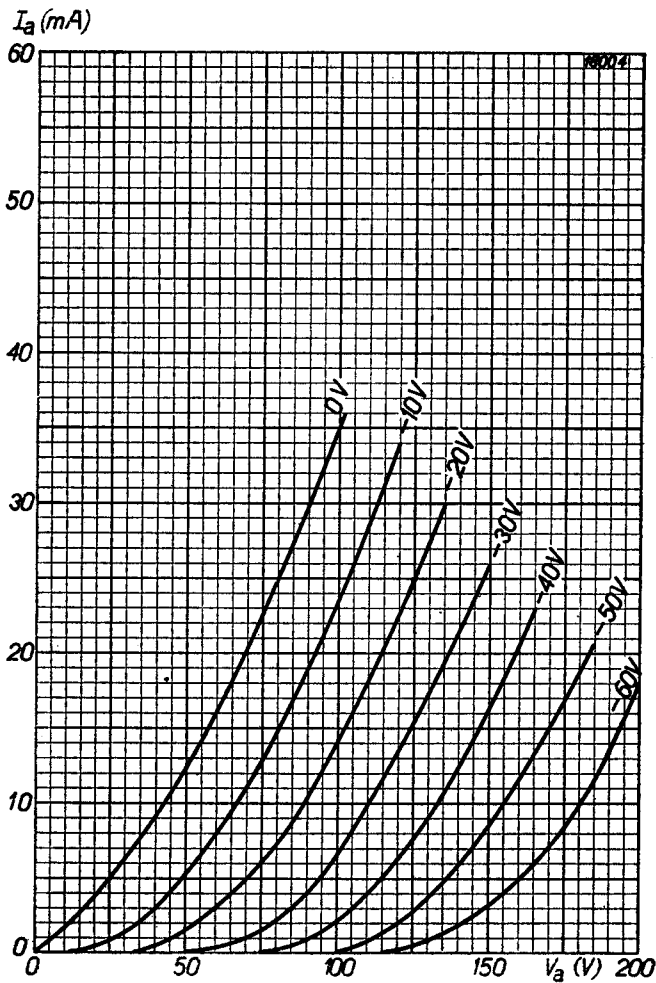

53753

18004

"Miniwatt"

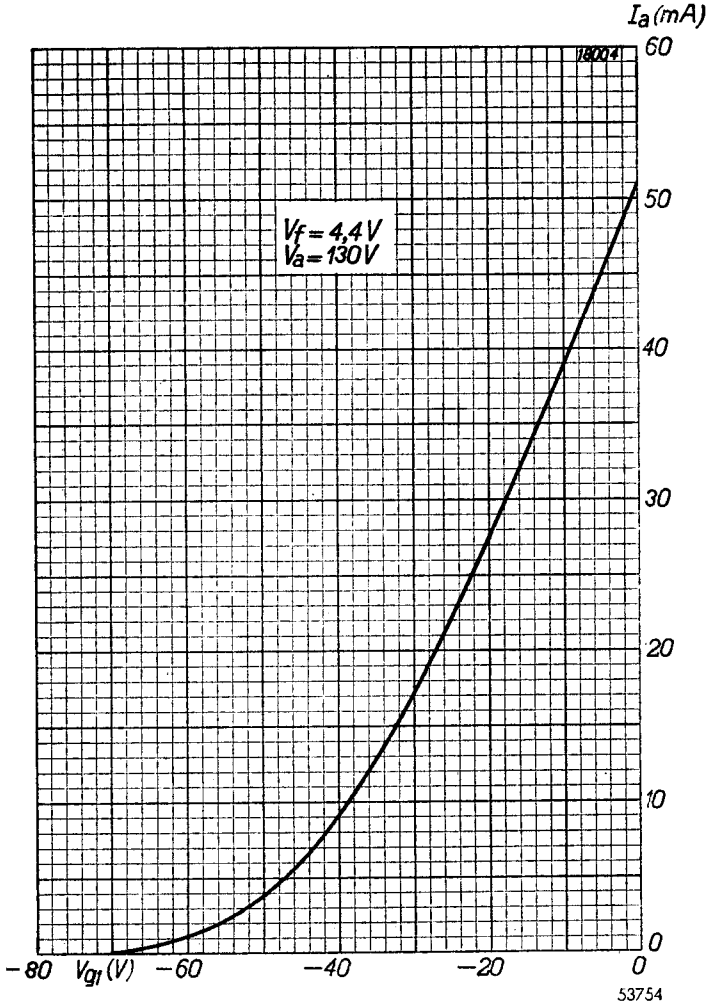

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

	18004	
page	sheet	date
1	1	1948.09.15
2	2	1948.09.15
3	3	1948.05.01
4	4	1948.05.01
5	FP	1999.08.14