



High vacuum HALF WAVE RECTIFIER for high voltage
 REDRESSEUR MONOPLAQUE à vide poussé pour haute tension
 Hochvakuum EINWEGGLEICHRICHTER für Hochspannung

Heating : direct by A.C.
 Chauffage : direct par C.A.
 Heizung : direkt durch Wechselstrom

$V_f = 4 \text{ V}$
 $I_f = 2,3 \text{ A}$

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm




Operating conditions and limiting values
 Caractéristiques d'utilisation et limites
 Betriebs- und Grenzdaten

| | | | |
|-----------|--------|-------|------------|
| V_{tr} | = max. | 5000 | V_{eff} |
| V_o | = max. | 7000 | V |
| I_o | = max. | 5 | mA |
| V_{inv} | = max. | 14000 | V |
| R_t | = min. | 10 | k Ω |
| C | = max. | 0,5 | μF |

1875

"Miniwatt"

I_a (mA)

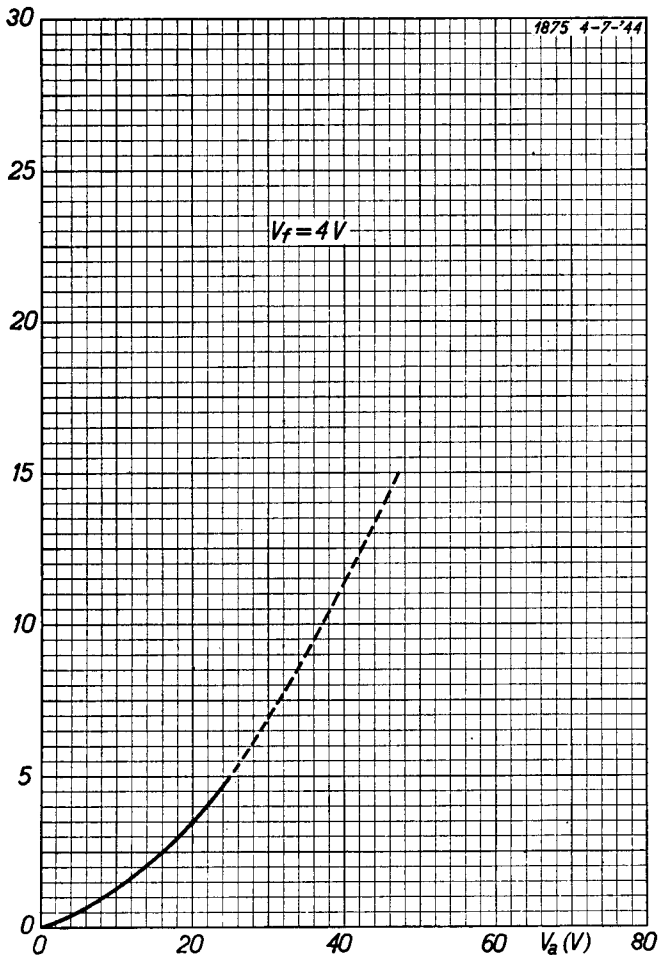

56876

26.8.1948

2

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

| | 1875 | |
|-------------|--------------|-------------|
| page | sheet | date |
| 1 | 1 | 1948.08.26 |
| 2 | 2 | 1948.08.26 |
| 3 | FP | 1999.09.11 |