


Podwójna dioda – trioda

6AQ7-GT

Detektor, automatyka i wzmacniacz  
m.cz. kl. A

Oktal

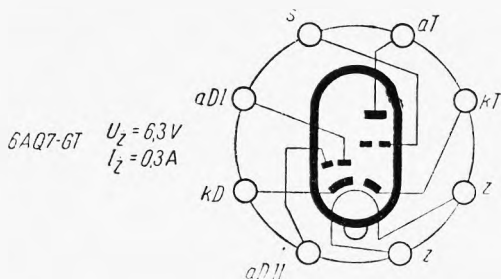

Wartości charakterystyczne i robocze triody

$U_a$	100	250	V
$U_s$	-1	-2	V
$I_a$	1,1	2,3	mA
$S_a$	1,25	1,6	mA/V
$\rho_a$	64	44	k $\Omega$
$K_a$	79	70	V/V
$R_k$		860	$\Omega$

Wartości maksymalne

$U_{amax}$	250	V
$P_{amax}$	1	W
$R_{smax}$	1,5	M $\Omega$
$I_{Dmax}$	0,9	mA

TYPY PODOBNE

EBC 3