


Wskaźnik elektronowy

6U5/6G5

Wskaźnik dostrojenia

Amerykański,
sześciokołowy

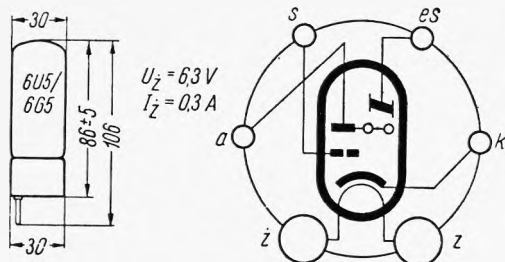

Wartości robocze

U_a i U_{es}	100	200	250	V
$I_{es}^{1)}$	1	3,0	4,0	mA
$I_a^{1)}$	0,19	0,19	0,24	mA
$U_s^{2)}$	-8	-18,5	-22	V
$U_s^{3)}$	0	0	0	V
R_a	0,5	1	1	M Ω

¹⁾ Przy $U_s = 0$ V.

²⁾ Przy $\theta = 0^\circ$.

³⁾ Przy $\theta = 90^\circ$.

Wartości maksymalne

U_{amax}	285	V
U_{esmax}	285	V
U_{esmin}	125	V
P_{amax}	1	W

TYPY PODOBNE

6 M 1, 64 ME, C/EM 2, VFT 6, Y 61,
Y 63

