


Potrójna dioda – trioda

6S8-GT

RCA

Demodulator, automatyka i wzmacniacz
kl. A

Oktal

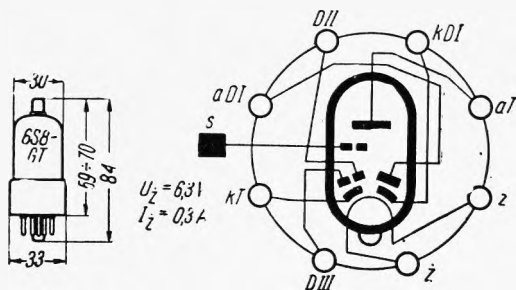

Wartości robocze triody

U_a	50	100	250	V
U_s	0	-1	-2	V
I_a	0,07	0,4	0,9	mA
K_a	85	100	100	V/V
S_a	0,3	0,9	1,1	mA/V
e_a	285	110	91	k Ω
R_s	10	0	0	M Ω

Wartości maksymalne

U_{amax}	300	V
P_{amax}	0,5	W
$U_{w/kszczmax}$	90	V
I_{aDmax}	1,0	mA

Pojemności

C_{wej}	2,0	pF
C_{wyj}	5	pF
$C_{s/a}$	1,2	pF
$C_{aD/k}$	1,0	pF

TYPY PODOBNE

EBC 1

