



Lampy prostownicze

Seria RGN
Telefunken

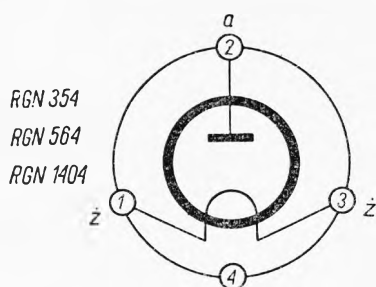

RGN 354
RGN 564
RGN 1404

RGN 504
RGN 1064
RGN 1503



RGN 2004
RGN 2504
RGN 4004

Typ lampy	Rodzaj lampy	Zastosowanie	U_2 [V]	I_2 [Amp.]	$U_{Tr \max}$ [V]	$U_{=}$ [V]	$I_{= \max}$ [mA]	Typy podobne
RGN 354	Dioda prostownicza	Prostownik półokresowy	4,0	0,3	250	—	25	AZ11, 1802
RGN 504	Podwójna dioda prostownicza	Prostownik pełnokresowy	4,0	0,5	2×250	—	30	DE4, 1801
RGN 564	Dioda prostownicza	Prostownik półokresowy	4,0	0,6	500	—	30	18NG, 1803
RGN 1064	Podwójna dioda prostownicza	Prostownik pełnokresowy	4,0	1,0	2×500	—	60	AZ1, AZ11, 1805
RGN 1404	Dioda prostownicza	Prostownik półokresowy	4,0	1,3	800	820	100	1562
RGN 1503	Podwójna dioda prostownicza	Prostownik pełnokresowy	2,5	1,5	2×300	—	75	3G10, AZ11
RGN 2004	Podwójna dioda prostownicza	Prostownik pełnokresowy	4,0	2,0	2×350	—	160	4GG2, AZ12
RGN 2504	Podwójna dioda prostownicza	Prostownik pełnokresowy	4,0	2,5	2×500	525	180	1815, 1831
RGN 4004	Podwójna dioda prostownicza	Prostownik pełnokresowy	4,0	4,0	2×350	325	300	4GG3, 1817, AZ50

