

TETRODA

7213

RCA

Wzmacniacz i generator w. cz.

Wartości charakterystyczne

U_z	5,5	V
I_z	17,3	A

Wartości graniczne

$U_a \text{ max}$	2500	V
$P_{wej \text{ max}}$	2500	W
$P_a \text{ max}$	1500	W
f_{max}	1215	MHz

Pojemności


Dane mechaniczne

Wykonanie: obudowa metalowo-ceramiczna, współosiowe wyprowadzenie elektrod.

Chłodzenie: strumieniem powietrza.

Ustawienie: pionowo, anoda na dole lub na górze.

7213

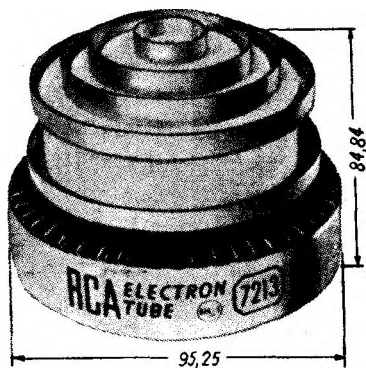

Wzmacniacz w. cz. Klasa C. Telefonii. Modulacja anodowa

Wartości graniczne

$U_a \text{ max}$	2000	V
$P_{wej \text{ max}}$	1700	W

Wartości robocze

f	600	MHz
P_{wzb}	55	W
P_{wyj}	800	W

Wzmacniacz w. cz. Klasa C. Telegrafia lub telefonii FM

Wartości graniczne

$U_a \text{ max}$	2500	V
$P_{wej \text{ max}}$	2500	W

Wartości robocze

f	600	MHz
P_{wzb}	75	W
P_{wyj}	1350	W

Typy podobne: