


Pentoda regulacyjna (teletransmisyjna)

C 3c

Siemens, RFT

Wzmacniacz w. cz.

7-kołkowy spec.

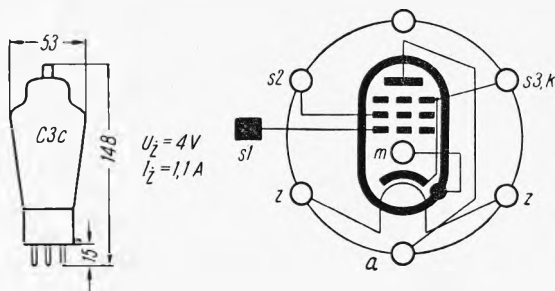

Wartości robocze

U_a	220	V
U_{s2}	100	V
U_{s1}	-2... -15	V
I_a	10... 2	mA
I_{s2}	4... 0,8	mA
S_a	2,6... 0,13	mA/V
ρ_a	650... —	k Ω

Wartości maksymalne

U_{amax}	250	V
U_{s2max}	100	V
P_{amax}	4	W
P_{s2max}	1	W
R_{s1max}	0,3	M Ω
I_{kmax}	45	mA
U_{wlkmax}	80	V

Pojemności

C_{wej}	9	pF
C_{wej}	14	pF
$C_{s1/a}$	0,01	pF

TYPY PODOBNE

C 3 f