


Podwójna pentoda mocy

DLL 101

Tungsram

Wzmacniacz mocy m. cz. kl. B

Miniaturowy

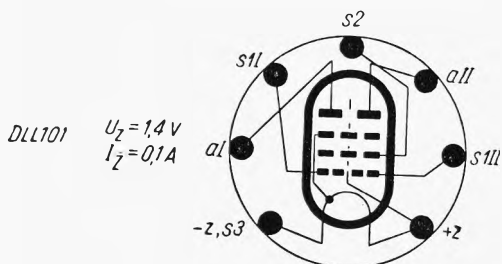

Wartości robocze

	W ukł. przeciwsob.		
		Równoległe	
U_a	135	135	V
U_{s2}	67,5	67,5	V
U_{s1}	-13	-7	V
U_{wej}	20	5,5	V
I_a	$2 \times 5,72$	16,8	mA
I_{s2}	2,95	3,6	mA
S_a	—	2,2	mA/V
Q_a	—	45	k Ω
R_a	—	6	k Ω
R_{aa}	22	—	k Ω
P_{wyj}	0,8	0,74	W
h	4	10	%

Wartości maksymalne

U_{amax}	135	V
U_{s2max}	67,5	V

Pojemności

C_{s1Ia}	0,025	pF
------------	-------	----

TYPY PODOBNE

DLL 31