


A

1	Außenmantel	outer sheath	Ø 7.0 mm
2	Geflecht	Braid	48/0.12 mm Al
3	Folie	foil	Al
4	Geflecht	Braid	48/0.12 mm Al
5	Folie	foil	Al
6	Dielektrikum	Dielectric	4.40 ± 0.15 mm PE
7	Innenleiter	Inner conductor	0.95 ± 0.05 mm CCS

B

C

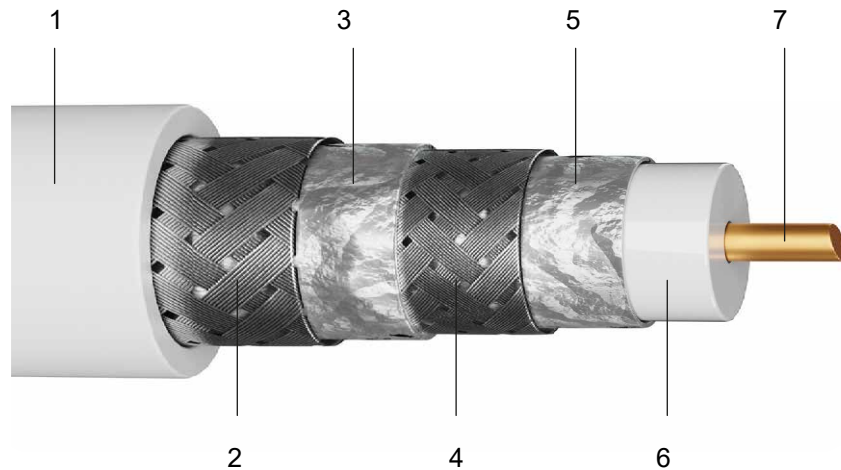

D

Nr. / No.	Länge / Length (m)	Verpackung / Packaging
74021	100	PAPERSPOOL+4-C-STICK
74020	305	EASY-PULL-OUT BOX
74022	500	WOODEN SPOOL

E



Dämpfung / Attenuation	[@ 20 °C / 68 °F]
Frequenz / Frequency (MHz)	Maximum (dB/100 m)
100	8.9
200	10.6
300	12.1
500	15.29
800	19.5
1000	21.49
1350	25.5
1750	29.6
2050	32.7

120 dB Koax-Antennenkabel

- digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- vierfacher Signalschirm für besonderen Schutz über lange Distanzen
- hochwertiges PVC für Schutz vor Hitze, Kälte und Regen
- Meterskalierung auf dem Kabel

- Impedanz: 75+3 Ohm
- Kapazität: 52+3 pF/Ft (Nom.)
- V Ausbreitung : 82 %
- Echoverlust: 5-1000 MHz ≥20 dB
1000-2000 MHz ≥18 dB
- Konformität: REACH, RoHS

120 dB coax-antenna cable

- digitally suitable for the domestic installation of HDTV via DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
- quadruple signal shield for particular protection over long distances
- high quality PVC material protect against
- meter scaling on the cable simplifies building installation

- Impedance: 75+3 Ohm
- Capacitance: 52+3 pF/Ft (Nom.)
- Velocity Propagation: 82 %
- Echo Loss: 5-1000 MHz ≥20 dB
1000-2000 MHz ≥18 dB
- Conformity: REACH, RoHS

H

I

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gef.:	22.05.2019	tf
		gepr.:	22.05.2019	tf
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
Goobay Koaxkabel 120 dB CCS, 4x geschirmt	
Zeichnungs-Nr.:	von



J