

- drutowy
- 0,125W
- 0,25W
- 0,5W
- 2W
- elektrolityczny 6+50V
- 25+160V
- 250V
- 350V

Zakresy częstotliwości


Dr 165 + 285 Hz
 Śr 525 + 1605 MHz
 Kr 5,95 + 9,775 MHz
 UKF 655 + 73 MHz

Częstotliwości strojenia

Dr 175; 280 kHz
 Śr 560; 1500 kHz
 Kr 6; 9,5 MHz
 UKF - 69 MHz

Częstotliwości pośrednie

AM - 465 kHz
 FM - 10,7 MHz

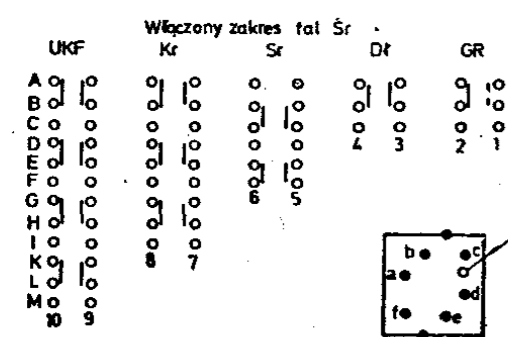

„CONTESSA”

Napięcia mierzono woltmierzem o oporności wewnętrznej 20kΩ/V względem punktu ⊖ bez obecności sygnału / wciśnięty klawisz UKF /.