

**Schemat ideowy radiodbiornika CZAR.**


Uwagi. Częstotliwość pośrednia 465 kHz. Strojenie odbiornika należy zaczynać od fal średnich. Punkty zestrojenia: fale długie 175-270 kHz, fale średnie 600-1400 kHz. Przełącznik zakresów w pozycji „fale średnie”. Wszystkie oporniki 0,1 W 10%.

Czerwony punkt

Kolektor

Baza

Emiter

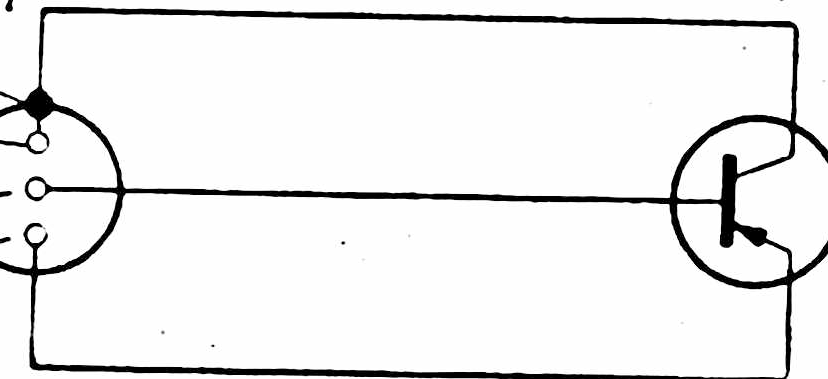

20V 50

danego

2 x OC72

