



SP-205/8

Nr kat. 10.4460



Uniwersalny głośnik szerokopasmowy, 8Ω
Podwójna membrana, odpowiedni do PA i ogólnych zastosowań, szczególnie do kolumn głośnikowych. Bardzo dobra jakość dźwięku.

SP-276/8

Nr kat. 10.2210






Uniwersalny głośnik szerokopasmowy, 8Ω
Podwójna membrana, do wszystkich zastosowań PA, szczególnie w różnych zestawieniach w kolumnach głośnikowych.

SP-272/8

Nr kat. 10.2190



Uniwersalny głośnik szerokopasmowy, 8Ω
Podwójna membrana, do wszystkich zastosowań PA, szczególnie w różnych zestawieniach w kolumnach głośnikowych.

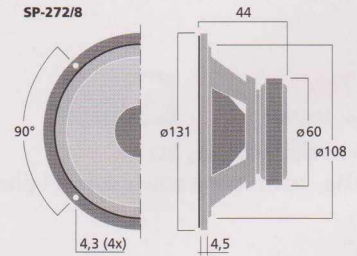

SP-455/8

Nr kat. 10.2230



Uniwersalny głośnik szerokopasmowy, 8Ω
Podwójna membrana, do wszystkich zastosowań PA, szczególnie w różnych zestawieniach w kolumnach głośnikowych.

SP-626/8

Nr kat. 10.2170






Uniwersalny głośnik szerokopasmowy, 8Ω
Do wszystkich zastosowań PA, szczególnie w różnych zestawieniach w kolumnach głośnikowych.

SP-170

Nr kat. 10.0350

Miniaturowy głośnik, 8Ω
Owalny kształt, do podstawowych zastosowań.

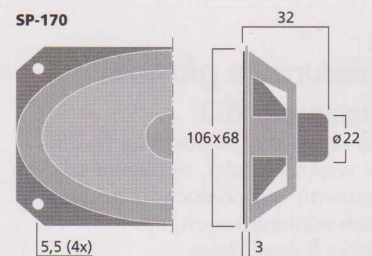

Model	SP-205/8	SP-276/8	SP-272/8	SP-455/8	SP-626/8	SP-170
Impedancja (Z)	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
Częstotliwość rezonansowa (fs)	100Hz	100Hz	120Hz	140Hz	200Hz	-
Max pasmo przenoszenia	f3-17 500Hz	f3-18 000Hz	f3-17 000Hz	f3-18 000Hz	f3-18 000Hz	f3-10 000Hz
Moc muzyczna	10W _{MAX}	7W _{MAX}	7W _{MAX}	7W _{MAX}	3W _{MAX}	2W _{MAX}
Moc znamionowa (P)	8W _{RMS}	5W _{RMS}	5W _{RMS}	5W _{RMS}	2W _{RMS}	1W _{RMS}
SPL (1W/1m)	94dB	89dB	88dB	87dB	87dB	-
Waga magnesu	79g	79g	79g	89g	79g	-
Otwór montażowy	180mm	ø 145mm	ø 108mm	ø 94mm	ø 73mm	102x62mm
Głębokość montażowa	63mm	53mm	44mm	37mm	35mm	30mm
Wymiary	ø 205mm	ø 165mm (6 1/2")	ø 131mm (5 1/4")	ø 102mm (4")	78x78mm (3")	106x68mm
Waga	370g	0.37kg	0.32kg	0.3kg	0.3kg	70g