

25 Y 5
25 Z 5

25 Y 5
25 Z 5

**GELIJKRICHTERLAMP
REDRESSEUSE
(VAC)**

V_f	=	25	V.
I_f	=	0,3	A.

**SPANNINGSVERDUBBELAAR
DOUBLEUR DE TENSION**



$V_a(\text{max})$	=	125	V.~
$I_a(\text{max})$	=	100	mA.

**EENPHASIGE GELIJKRICHTER
REDRESSEUSE MONOPLAQUE**

$V_a(\text{max})$	=	125	250(1)	V.~
$I_a(\text{max})$	=	85	85	mA. p.pl

(1) $V_a > 125 \text{ V}$ met 100Ω in serie met elke plaat.

$V_a > 125 \text{ V}$ avec 100Ω en série avec chaque plaque.

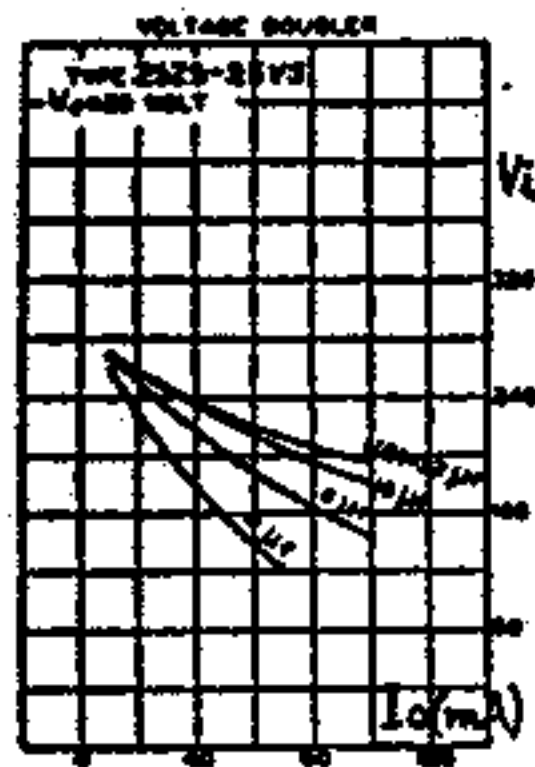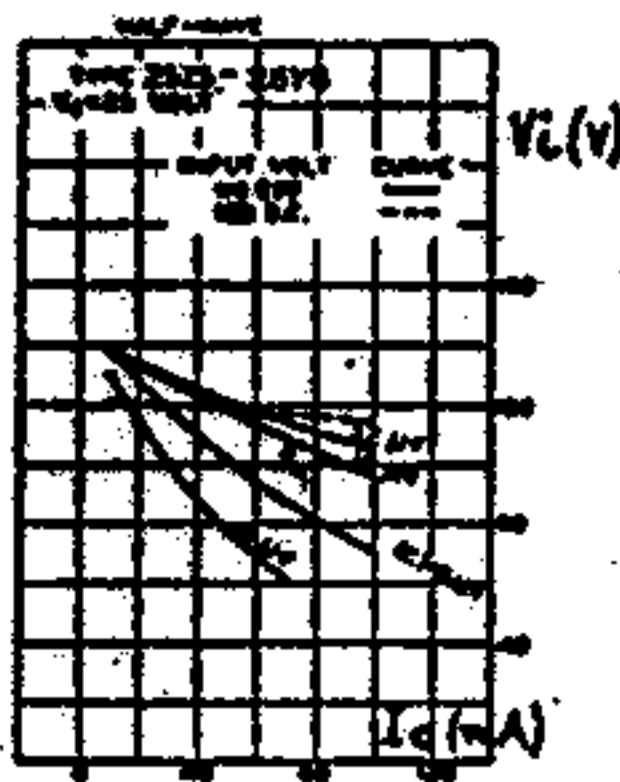

25Y5