


Pentoda (tetroda) strumieniowa mocy

6L43

Tesla

Wzmacniacz mocy m.cz. szerokopasmowy

Nowal

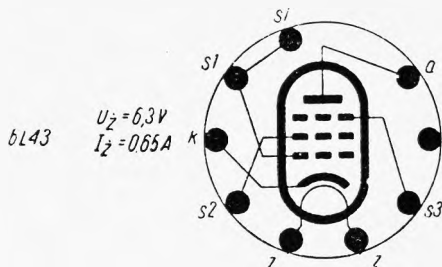

Wartości robocze

| | | |
|-------------|-----|------------|
| U_a | 300 | V |
| U_{s3} | 0 | V |
| U_{s2} | 150 | V |
| U_{s1} | -3 | V |
| I_a | 30 | mA |
| I_{s2} | 7 | mA |
| S_a | 11 | mA/V |
| ϱ_a | 90 | k Ω |
| R_a | 10 | k Ω |
| R_k | 80 | Ω |

Wartości maksymalne

| | | |
|---------------|-----|------------|
| $U_{a\max}$ | 330 | V |
| $U_{s2\max}$ | 330 | V |
| $P_{a\max}$ | 9 | W |
| $P_{s2\max}$ | 1,5 | W |
| $R_{s1\max}$ | 0,1 | M Ω |
| $I_{k\max}$ | 50 | mA |
| $U_{w/k\max}$ | 100 | V |

Pojemności

| | | |
|------------|-----|----|
| $C_{s1/a}$ | 0,1 | pF |
|------------|-----|----|

TYPY PODOBNE

5763, 6AG7, EL83