


Trioda mocy

AD 1-350

Wzmacniacz mocy m. cz.

Bocznostykowy

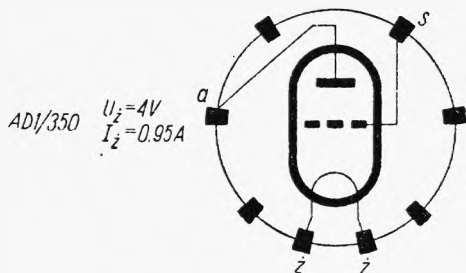

Wartości robocze

| | w kl. A | w ukl. przeciws. kl. AB | |
|-------------|---------|----------------------------|------|
| U_a | 350 | 350 | V |
| U_s | -66 | -72 | V |
| $U_{s\sim}$ | — | 95 | V |
| I_a | 84 | 2 × 42 | mA |
| S_a | 5 | 5 | mA/V |
| ρ_a | 1,2 | 1,0 | kΩ |
| R_a | 5 | — | kΩ |
| R_{aa} | — | 7 | kΩ |
| R_k | — | 2 × 1800 | Ω |
| $P_{a\sim}$ | 19 | 16 | W |
| κ_a | — | 4 | V/V |

Wartości maksymalne

| | | |
|------------|-----|----|
| U_{amax} | 350 | V |
| I_{kmax} | 90 | mA |
| P_{amax} | 15 | W |
| R_{smax} | 0,2 | MΩ |

Pojemności

| | | |
|-----------|-----|----|
| C_{s1a} | 2,3 | pF |
|-----------|-----|----|

TYPY PODOBNE

4683, 72406, AD 1, PX 4, RE 604, TAD 1